АКСЕССУАРЫ

БАРЬЕРЫ ЗЕНЕРА

Возможна комбинация: барьер Зенера, звуковой оповещатель IS-A105N и оповещатель серии IS-Mini

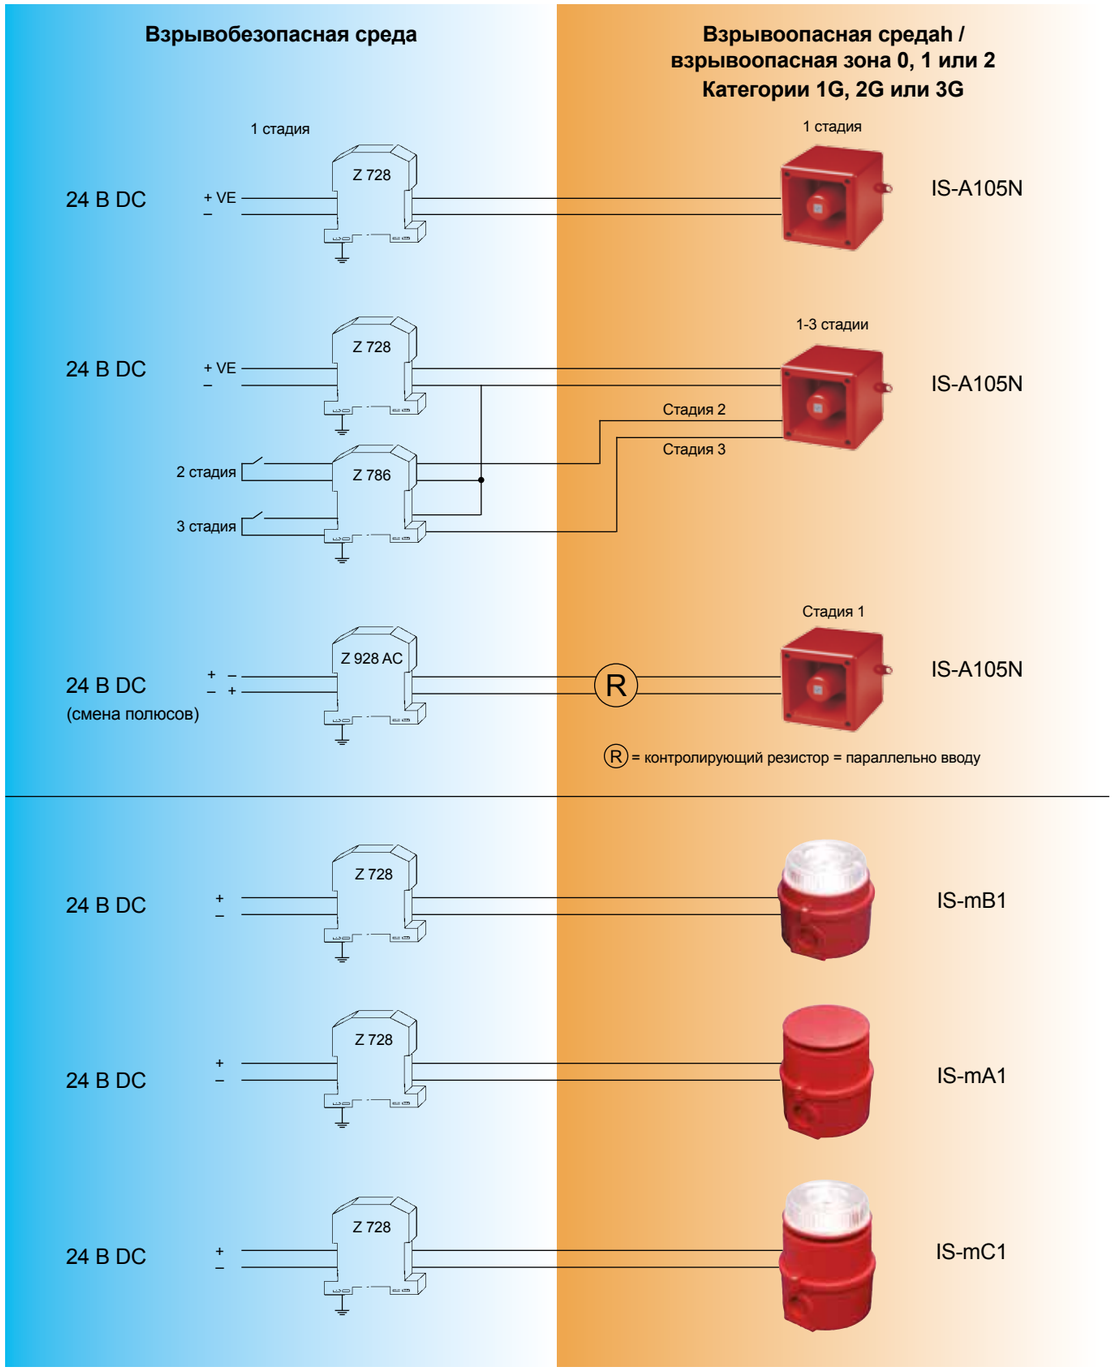

Технические данные размеров Зенера

Тип	Версия	Номинальные характеристики		Характерные значения взрывобезопасности для (Eex ia) IIC							Технические данные			
		В	Ω	U_z (В)	$R_{мин.}$ (Ω)	I_k (I_0) (мА)	$P_{макс.}$ (Вт)	$C_{макс.}$ (μF)	$L_{макс.}$ (мН)	Отношение L/R	макс. продольное сопротивление (Ω)	U вх. при 10 мкА (В)	U вх. макс. (В)	Номинальный ток (мА)
Z 728	Барьер Зенера + Ve BAS 01 ATEX 7005	28	300	28	301	93	0,65	0,083	3,05	56	327	26,5	28	50
Z 928	Барьер Зенера AC BAS 01 ATEX 7005	28	300	28	301	93	0,65	0,083	3,05	56	327	26	27,6	50
Z 786	Диодный барьер BAS 01 ATEX 7005	28	диód A1	28	–	–	–	0,083	–	–	36 + 0,9 В	26,5	28	50
			A2	28	–	–	–	0,083	–	–	36 + 0,9 В	26,5	28	50
			B	28	–	–	–	0,083	–	–	–	–	–	–

Примечание: A1 и A2 – отдельные каналы, B – два канала соединены параллельно с заземлением

Механические данные

Исполнение	корпус клеммной колодки изготовлен из Макролона, класс воспламеняемости UL 94 V-0
Высота x Ширина x Глубина мм	110 x 12,5 x 115
Монтаж	фиксаторы для монтажа на DIN-рейку согласно DIN EN 50022
Подключение	самооткрывающиеся клеммы; макс. сечение проводов 2 x 2,5 мм²
Температура окружающей среды	- 20 °C … + 60 °C

Заказ оборудования

Артикулы	Z 728	Z 928	Z 786
	381 09 80 0 000	381 09 30 0 000	381 09 80 0 001
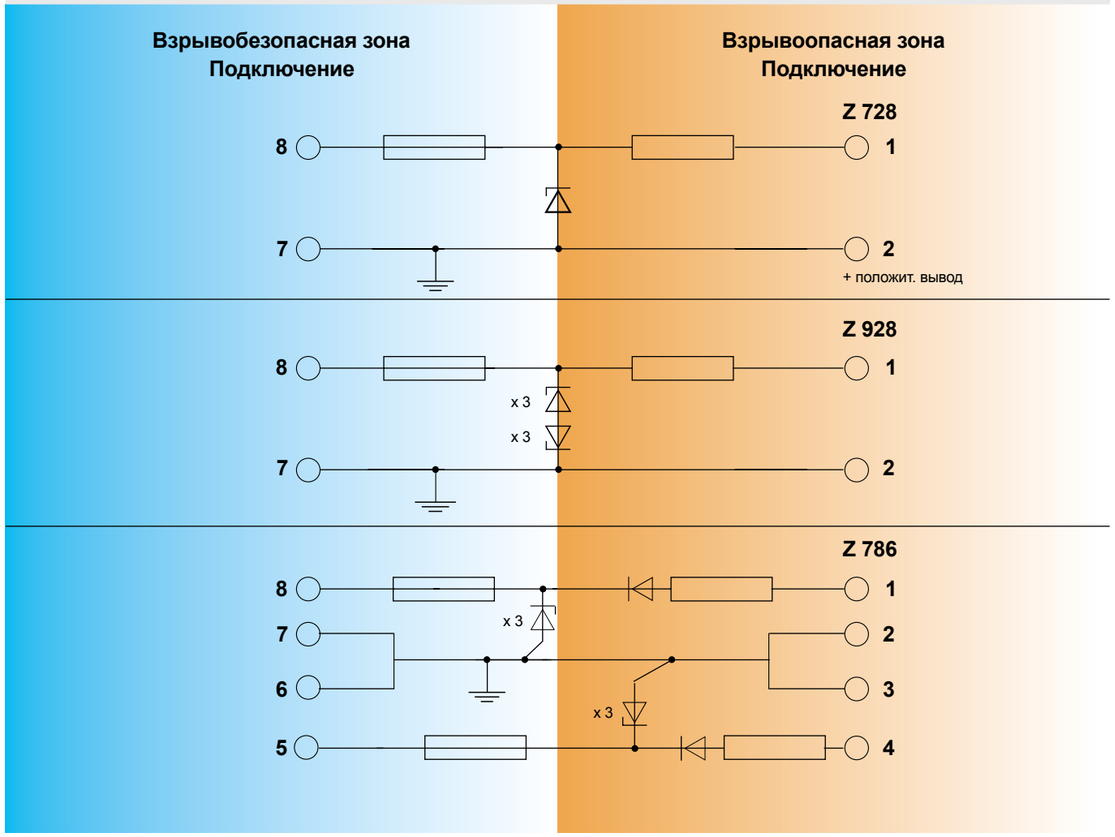
Блок-схемы