ALLARMI ANTINCENDIO

Evacuazione in caso di incendio
e/o fuga di gas tossici

Applicazioni

Negli impianti industriali, all'interno delle fabbriche, delle miniere e a bordo delle navi si possono presentare notevoli rischi, anche mortali, e mai del tutto eliminabili. Quando si verificano, allontanarsene tempestivamente è di primaria importanza. Fortunatamente oggi esistono numerose tecnologie per rilevare il pericolo e diffondere segnali di allarme.

Un sistema di allarme efficiente e funzionale deve informare l'utente sull'azione da intraprendere in ogni situazione di allarme. Quando si tratta di strumenti tanto importanti non si dovrebbe scendere a compromessi. Con i prodotti Pfannenberg siete sicuri di non farlo.

SIRENE

Con un ampio spettro di basse frequenze, la sirena DS 10 offre un'ineguagliabile penetrazione sonora attraverso pareti e ostacoli, anche in presenza di forti rumori ambientali.

Questo potentissimo allarme sonoro produce un suono più efficace rispetto ad altre sirene: a parità di area, sarà quindi necessario un numero inferiore di dispositivi. Richiede inoltre tempi di installazione e cablaggio significativamente più brevi. Tra le opzioni aggiuntive, il controllo esterno del volume e la versione combo con luce flash.

Caratteristiche tecniche della Sirena DS10:

- Lunga durata, anticorrosione
- Penetrazione sonora elevata
- Differenti toni disponbili
- Differenti combinazioni allarme/tono
- Ideale per uso esterno



LUCI

Se in condizioni di scarsa luminosità l'indispensabilità degli allarmi visivi è palese, è altrettanto vitale catturare l'attenzione visiva in condizioni diurne, in presenza di nebbia e in tutte le situazioni in cui siano presenti altre fonti luminose in grado di distrarre l'utenza. Una luce lampeggiante flash, come la PB 2010 Pfannenberg fornisce i massimi risultati in termini di visibilità e allarme visivo. Questa soluzione particolarmente efficiente in condizioni ambientali gravose è inoltre studiata per armonizzarsi con l'estetica dei vostri allestimenti.

Caratteristiche tecniche della luce flash PB 2010:

- Lampeggiante xeno ad alta visibilità
- Componenti resistenti e duraturi
- Resistente a urti e vibrazioni
- Diverse possibilità di installazione
- Ideale per uso esterno

I dispositivi Pfannenberg sono stati applicati in situazioni estremamente critiche e si sono rivelati fondamentali nel proteggere il personale da calamità e/o incidenti mortali.

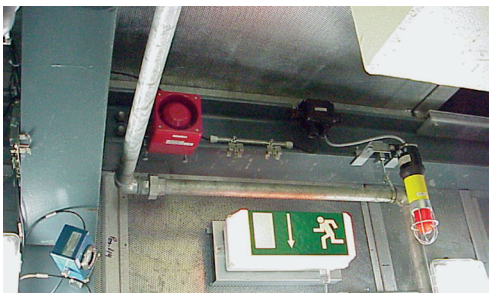

Per informazioni
Pfannenberg Italia srl
info@pfannenberg.it - www.pfannenberg.com
Via la Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR) - Tel +39.0524.516711

Pfannenberg
ELETTROTECNOLOGIA PER L'INDUSTRIA

ALLARMI ANTINCENDIO

Evacuazione in caso di incendio
e/o fuga di gas tossici

Sirene multitono

DS 5, DS 10

- 105 dB (A) o 110 dB (A)
- Corpo in alluminio anticorrosione
- Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
- Eccezionale resistenza meccanica
- Versione omologata ATEX
- Versione conforme SIL

BExS, BExDS, BExA

- 110 dB (A) or 117 dB (A)
- Corpo in alluminio con tromba in ABS
- Robusto e impermeabile IP 66, IP 67
- Versione omologata ATEX
- Versione con riproduttore vocale

PA 1

- 100 dB (A)
- 80 toni diversi, 4 stadi di allarme
- Volume regolabile
- Corpo robusto: IP 66
- Corpo in PC/ABS resistente agli urti

Combo sirena + luce flash



PAX 5, PAX 10, PAX 20

- 105 dB (A) , 110 dB (A), o 120 dB (A)
- 80 toni diversi, 4 stadi di allarme
- Volume regolabile
- Corpo robusto: IP 66
- In PC/ABS, ottima resistenza meccanica
- Scarica flash da 5, 10 o 15 Joule

PAX 1

- 100 dB (A)
- 80 toni diversi, 4 stadi di allarme
- Volume regolabile
- Corpo robusto: IP 66
- In PC/ABS, ottima resistenza meccanica
- Scarica flash da 5 Joule

PMCA - Maritime Duty

- 112 dB (A)
- 45 toni diversi, 3 stadi di allarme
- Luce flash 5 Joule oppure LED
- Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
- Connessioni indipendenti per sirena e luce

Numerosi altri prodotti disponibili

Luci lampeggianti flash



Quadro F12

- Scarica flash 13 Joule
- Robusto e impermeabile: IP 66, IP 67
- Tubo flash fissato con fascetta in acciaio per una maggiore durata
- Versione omologata ATEX
- Versione conforme SIL

PB 2005, PB 2010

- Scarica flash 5 Joule o 10 Joule
- Componenti proprietari a lunga durata
- Tubo flash fissato con fascetta in acciaio
- Design armonico per corridoi e uffici
- Installabile in ogni direzione
- Gabbia protettiva opzionale

P 400

- Scarica flash 15 Joule
- Montaggio a parete, su piano o su supporto tubolare
- Frequenza flash regolabile
- Versione con flash sincronizzabili

ABL, ABS

- Scarica flash 15 Joule
- Corpo in alluminio anodizzato
- Tubo flash fissato con fascetta in acciaio
- Montaggio facile con staffa inclusa
- Gabbia protettiva opzionale

CWB - ATEX

- Scarica flash 5 Joule
- Corpo in alluminio resistente: IP 66
- Ideato per operare in ambienti gravosi
- Omologato ATEX per uso in aeree esplosive

BeXBG

- Scarica flash 5, 10 o 15 Joule
- Corpo in alluminio pressofuso
- Applicazioni marittime
- Omologato ATEX per uso in aeree esplosive

Altoparlanti

Eccellente trasmissione di voce, musica e toni

Per informazioni
Pfannenberg Italia srl
info@pfannenberg.it - www.pfannenberg.com
Via la Bionda, 13 - 43036 Fidenza (PR) - Tel +39.0524.516711

Pfannenberg
ELETTROTECNOLOGIA PER L'INDUSTRIA