DTS 3265 (NEMA 3R/4) I DTS 3285 (NEMA 4/4X)
ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 3040–3500 ВТ

- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
- встроенная система испарения конденсата

ПРОДУКТ		DTS 3265 (NEMA 3R/4)		DTS 3285 (NEMA 4/4X)		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13383836355	13383839355	13383836158	13383839158	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP[1]	13383836375	13383839375	13383836178	13383839178	
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 I 60				Гц
		400 I 460 3~	230	400 I 460 3~	230	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	3325 I 3500	3040 I 3200	3325 I 3500	3040 I 3200	Вт
	L35/L50	2280	1900	2280	1900	
Потребление мощности	L35/L35	1700	1600	1700	1600	
Потребление тока	L35/L35	2.6	7.0	2.6	7.0	А
Пусковой ток	L35/L35	8	10	8	10	
Свободная подача воздуха	внутренний	1200				м³/ч
	внешний	1200				
Предохранитель T		6	12	6	12	А
Вид соединения		разъемное соединение включает коннектор				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 73				дБ (А)
Вес (без упаковки)		68				кг
Температура окружающей среды	SC	0 … +55 I + 32 … + 131				°C I °F
	LAP	– 40 … + 55 I – 40 … + 131				
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 … + 45 I + 77 … + 113; заводская установка + 35 I + 95				
Хладагент	R134a	1200				гр
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		–		
	4/4X	–		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	1	для ванешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		оцинкованная сталь		
	кожух	оцинковка I электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		304 нержавеющая сталь		
Цвет		RAL 7035 I другие цвета по запросу		–		

[1] LAP (зимний пакет) состоит из нагревателя 900 Вт и термостата, которые размещены внутри корпуса
Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти сайте www.pfannenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Комплект фильтров	1	18881500007

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

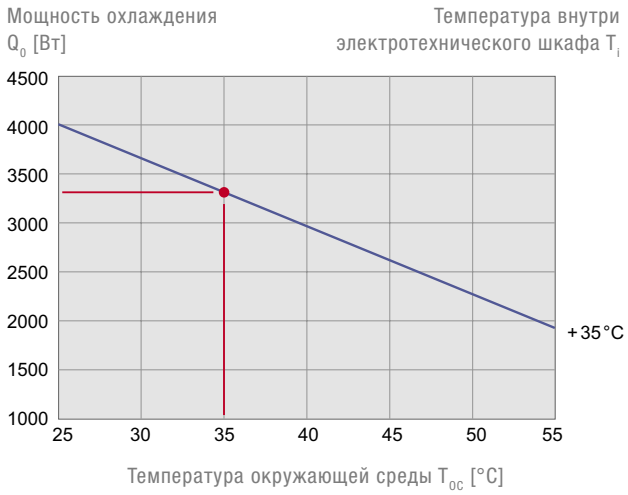

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
мм	406	1347	301	427	280	135	348	25	9	330	537	35	92	126	209	198	192	214	114	267

Монтажные отверстия Ø 8 мм
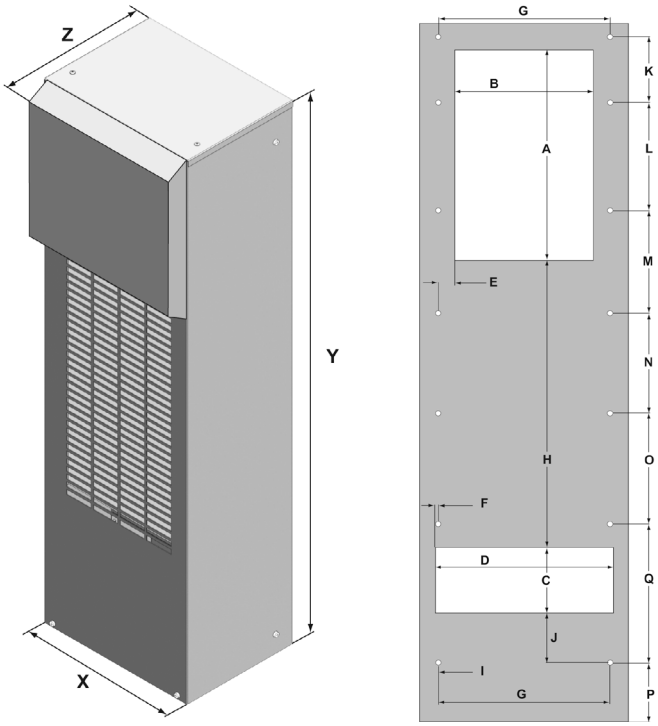
DTS 3265 I DTS 3285