PWS 7102 I PWS 7062
INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE/AGUA 950 W I 600 W

- dos clases de potencia, plantilla de montaje compatible
- completamente instalable o adicionable en interiores y exteriores
- no necesita mantenimiento
- junta fácil de montar, no necesita un costoso acabado de la plantilla de montaje
- termostato y electroválvula para la regulación de la temperatura integrados
- control de la temperatura con contacto de alarma integrado

PRODUCTO		PWS 7102		PWS 7062		
CÓDIGO ARTÍCULO		12051010055	12051017055	12050610055	12050617055	Unidad
DATOS						
Tensión nominal ±10 %		AC 50 I 60	AC 60	AC 50 I 60	AC 60	Hz
		230	115	230	115	V
Capacidad frigorífica @ 200 l/h	W10/A35	950		600		W
Potencia absorbida	W10/A35	82 I 84	82	68 I 70	60	
Corriente absorbida	W10/A35	0.35 I 0.4	0.69	0.35 I 0.38	0.65	A
Corriente de arranque	W10/A35	1.7 I 1.95	1.4	1.5 I 1.8	1.3	
Volumen aire con boca libre	interior	570		440		m^3/h
Protección T		4				A
Tipo de conexión	electro	conector plug-in				
	fluido	aislador pasante flexible 13 mm; otras conexiones bajo pedido				
Ruido según EN ISO 3741		≤ 48				dB (A)
Peso (sin embalaje)		7.5		6		kg
Temperatura ambiente		+1 … +70 I +34 … +158				°C I °F
Campo de regulación (regulable)		+8 … +50 I +47 … +122; configuración de fabrica +35 I +95				
Temperatura de entrada del agua		+1 … +35 I +34 … +95				
Presión de trabajo admitida		máx. 10				bar
Ciclo de trabajo útil		100				%
Separación del líquido de condensación		descarga del líquido de condensación				
Grado de protección según EN 60529	IP 55	hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones				
	IP 65	bajo pedido				
Sistema de construcción	alojamiento	acero galvanizado I revestimiento electrostático de polvo (200 °C) I bajo pedido, acero inoxidable				
	intercambiadores	tubo de cobre con aletas de aluminio I tuberías de acero inoxidable bajo pedido				
Color	cubierta	RAL 7035 I otros colores bajo pedido				

ACCESORIOS	Pieza	CÓDIGO ARTÍCULO
Sistema de evaporación de condensado externo	1	18314000001
Botella recoge líquido de condensación	1	18314000100

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.

PWS 7102

Curvas características de la potencia frigorífica

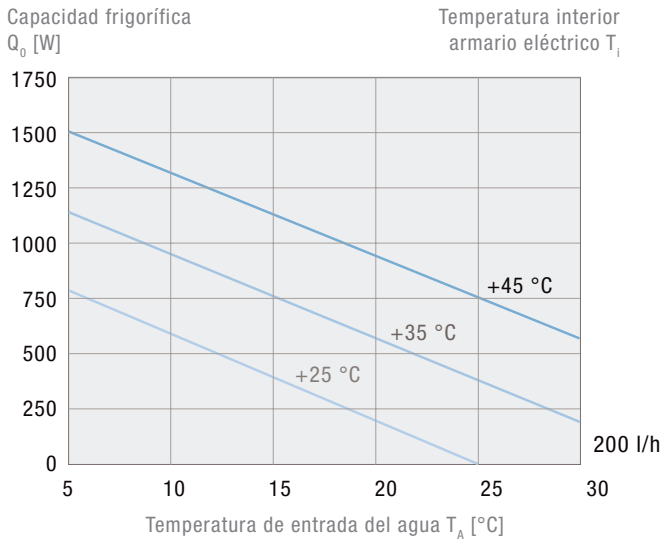

Curva característica de caída de la presión

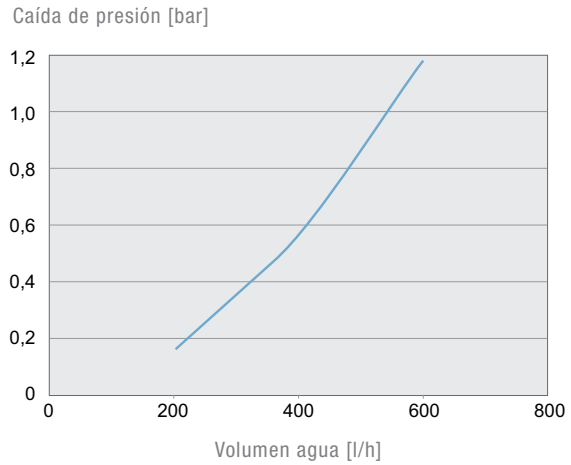

PWS 7062

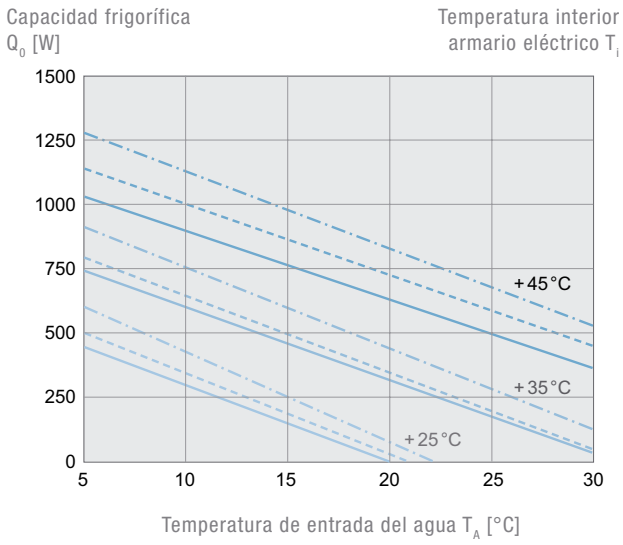

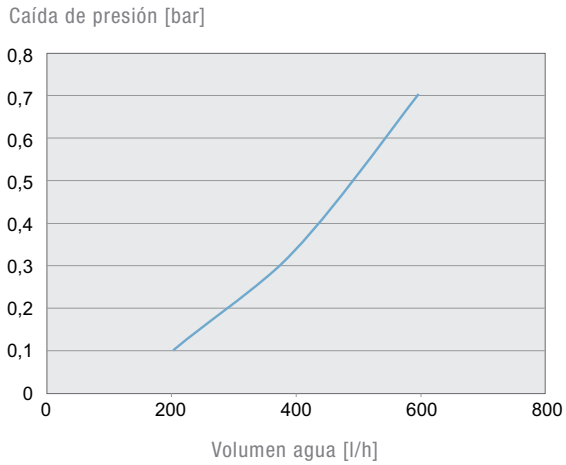

Dimensions

	X	Y	Z	A	B
mm	200	500	150 | 100	440	170
	C	D	E	F	
mm	150	10	465	15	

Agujeros de fijación Ø 8 mm
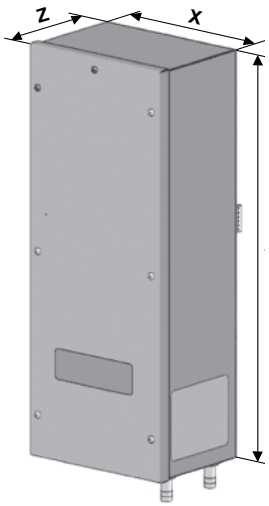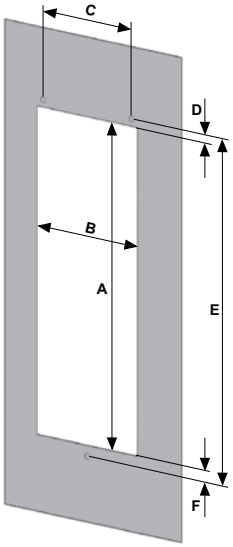
PWS 7102	PWS 7062