
PFIRE LED-BLITZ/SCHALLGEBER NSF100 103 DB(A)




- Effizient – Besonders niedriger Stromverbrauch mit zwei einstellbaren Signalisierungsbereichen
- Einfach – Schnelle und mühelose Montage zur Reduzierung der Installationskosten
- Sicher – Leitungsüberwachung über Verpolung möglich
- Flexibel – Synchroner Betrieb innerhalb der gesamten Produktfamilie möglich
- Vielseitig – Auch als Schallgeber oder LED-Leuchte erhältlich


EN 54-3 | EN 54-23 | IP 65 (Schutzart) | +70 °C / –25 °C (Betriebs-temperatur)


3D-COVERAGE LEISTUNGSDATEN	NSF100			
	OPTISCH	gemäß EN 54-23 Zulassung:	AKUSTIK	75 dB (A)	21 x 15 x 8 m @DIN Ton
	Rote Haube	max. W-2,4-6,5 m / 101 m^3		80 dB (A)	12 x 8 x 4 m @DIN Ton
	Weiße Haube	max. W-2,4-7,6 m / 138 m^3		85 dB (A)	7 x 5 x 2 m @DIN Ton

PRODUKT	NSF100
DATEN	
Funktionsbereich	18 - 56 V DC
Stromaufnahme Leuchte	13 - 28 mA
Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton	25 mA
Schallpegel @ DIN Ton	103 dB(A)
Alarmtöne	32 wählbar
Leuchtmittel	LED
Blitzfrequenz	0,5 Hz, 1 Hz
Betriebstemperatur	–25 °C ... +70 °C
Schutzart	IP65
Material	ABS / PC
Anschlussklemmen	0,28 - 2,5 mm^2
Gewicht	226 g

ABMESSUNGEN MM

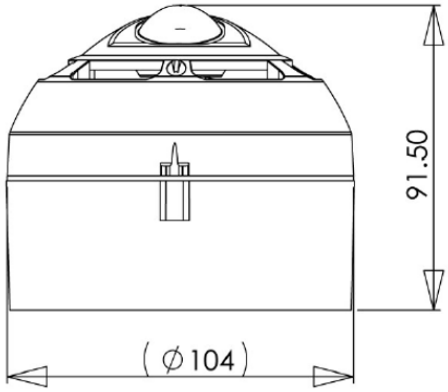

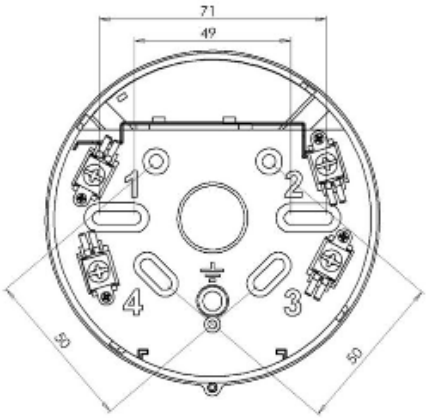

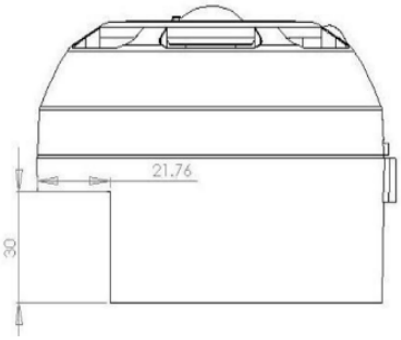

ARTIKEL NR.	NSF100
HAUBENFARBE	
●	23282635010
○	23282631010